


# スーパーポンプ

ワイヤーカット放電加工機用加工タンク・放電加工機用タンク専用

スラッジを短時間で排出  
フート弁・呼び水不要  
取扱簡単・小型で大容量

省エネ時代の新鋭機！  
スーパーポンプ登場！

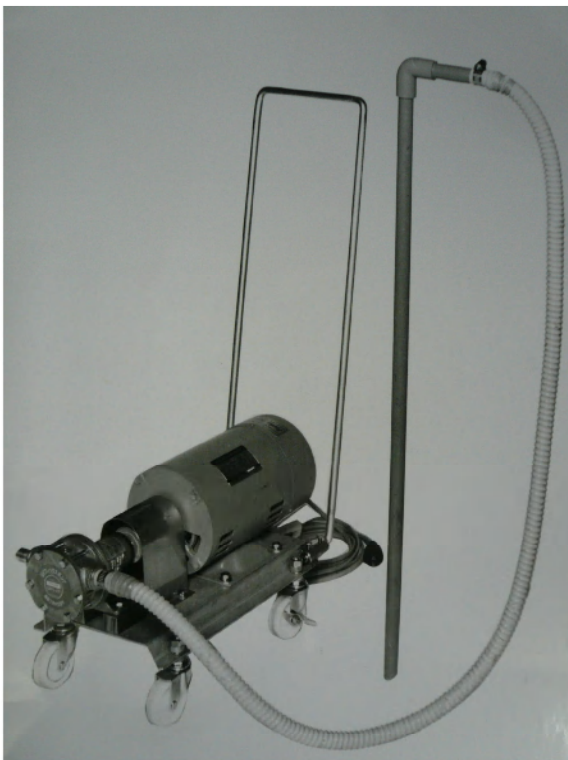

## 主な仕様

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 電源電圧  | 200V/0.75KW              |
| 周波数   | 50/60HZ                  |
| 回転数   | 1430RPM(50HZ).1730(60HZ) |
| 吐出量   | 最大100L/M(50H)            |
| 接続口金  | PT 1”(25A)               |
| 吸入ホース | 2m 付属                    |
| 重量    | 約 25kgf                  |
| その他   | 吐出用ホースは付属していません          |

(株)サンエス

〒192 東京都八王子市中野上町5-10-10

TEL

(代表) 0426-23-2871~2

(サ-ビス) 0426-24-2571 FAX 0426-26-1145